LAGA®

LEPÍCÍ PÁSKY

KATALOG

Produktů

zpracování lepicích pásek
řezání, převíjení, výroba tvarových výseků,
laminování

Co naleznete v našem katalogu?

Katalog obsahuje základní přehled jednostranných a oboustranných lepicích pásek, ochranných fólií a tvarových samolepicích výseků.

U jednotlivých produktů naleznete informace o použití, dostupných rozměrech a barvách. Podrobnější informace Vám rádi poskytneme telefonicky, elektronicky nebo je naleznete na internetových stránkách a eshopu, kde jsou obrázky, podrobnější popis, přesné rozměry, technická dokumentace, dostupnost a cena.

Protože existuje nepřeberné množství druhů lepicích pásek, není v našich silách všechny uvést v tomto katalogu. Budete-li mít zájem o jinou pásku, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme a poradíme s výběrem vhodného produktu.

LAGA Borohrádek s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 162
517 24 BOROHRÁDEK

Internetové stránky: www.laga.cz
Informace: info@laga.cz
Objednávka výseků: vyseky@laga.cz

Telefonní kontakt

+420 494 381 229 kancelář LAGA
+420 494 377 889 fax

Firma LAGA vznikla v roce 1992 se zaměřením na dovoz jednostranných a oboustranných lepicích pásek, obalových materiálů, vázacích pásek PP, PET, folie. Postupným rozvíjením se firma zaměřila na zpracování lepicích pásek:

- řezání (slitting)
- převíjení (rewinding)
- výroba tvarových výseků (die cutting) z lepících i nelepících materiálů
- laminování různých materiálů lepicími páskami

Pro převíjení a laminování materiálu slouží speciální linka „Slitting & Rewinding“, kde odvíjení, řezání a navíjení probíhá současně ve velké rychlosti a přesnosti. Pro řezání a navíjení slouží čtyři řezací stroje a pro výrobu tvarových lepicích výseků disponujeme dvěma rotačními stroji, jedním horizontálním strojem a gilotinou.

Průběžně, dle možností rozšiřujeme výrobní prostory, v současné době produkujeme zboží na ploše 2100 m^2.

Hlavním cílem naší firmy je rychle reagovat a dodávat kvalitní produkty a servis v co nejkratším termínu a to, jak pro sériovou, tak zakázkovou výrobu. Pásky řežeme od 2 mm, disponujeme širokým výběrem materiálů a vyrobíme výseky libovolného tvaru.

Tvarové výseky

Tvarové samolepící výseky vyrábíme z jednostranných i oboustranných lepicích pásek. Díky více než 22 letům praxe je umíme vyseknout ze široké škály materiálů různých vlastností (tvrdost, tloušťka i barva). Disponujeme velkým množstvím nástrojů a jsme schopni navrhnout tvar výseku přesně podle zákazníkových požadavků a představ.

Naše produkty nacházejí uplatnění v automobilovém, elektrotechnickém, strojírenském i nábytkářském průmyslu.

Vlastní proces tvarových samolepicích výseků probíhá nalaminováním silikonového papíru nebo fólie na lepicí pásku, dále se provede buď násek, nebo výsek a požadovaný tvar se navine zpět na roli, nebo zůstane v nějakém formátu volně. Tvarové samolepící výseky vyrábíme na horizontálním stroji - do tloušťky 10 mm, rotačním stroji - do tloušťky 3 mm a gilotině.

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

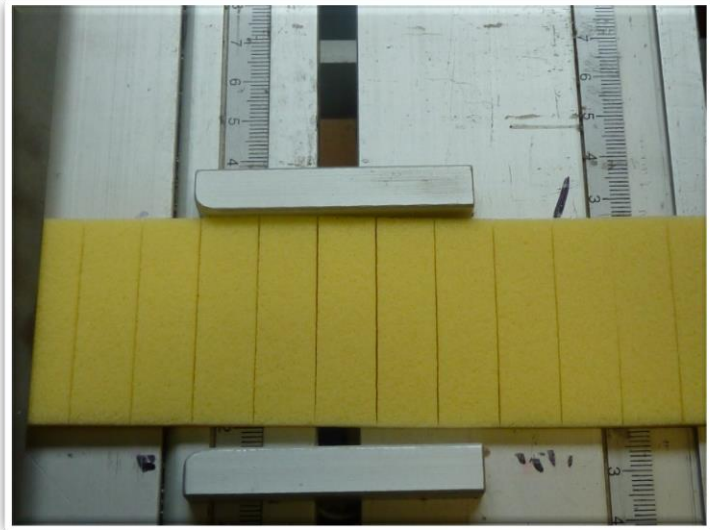

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

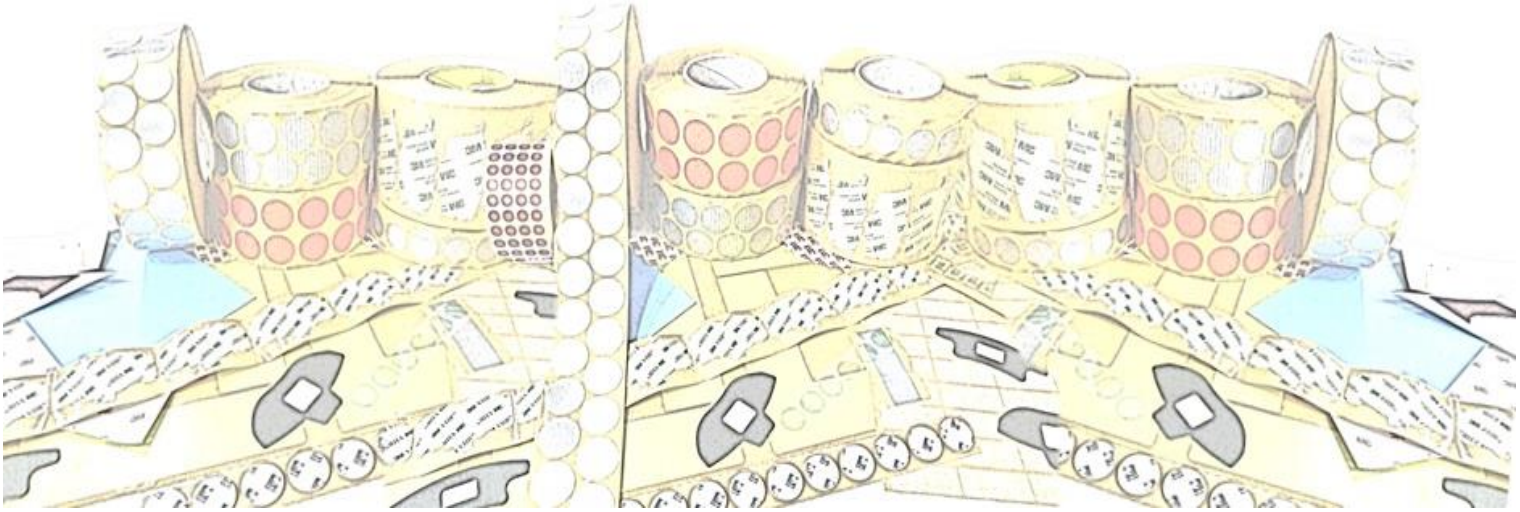

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Výseky s fingerliftem

Fingerlift se může aplikovat téměř u jakéhokoliv druhu oboustranné lepicí pásky, ať už se jedná o pěnovou, polypropylenovou nebo polyesterovou. Fingerlift slouží především k usnadnění manipulace s lepicími páskami a výseky.

Fingerlift je v podstatě: ,,zobáček,, nosného papíru (lineru), kde není lepidlo. Lepidlo je odstraněno od okraje lineru (nosného papíru) v šíři podle požadavků zákazníka nebo u výseků, dle jeho tvaru. Specializujeme se, jak na výseky - linky, tvary, tak i fingerlift v celé dálce lepicí pásky (návin 50m).

Použití:

Z nosného papíru odstraníme výsek, který nalepíme na požadované místo. Výsek je stále kryt linerem s fingerliftem. Při závěrečné montáži jednoduše odstraníme pomocí fingerliftu liner a slepíme finální produkt.

Výhodou je především rychlá, přesná, čistá, bezpečná a efektivní práce.

Fixační lepící kolečka extra, průměr 30mm/4000 ks

Vyrobena z materiálu:

- S 3120 (šedá)
- S 3162 (šedá)
- S 3159 (šedá, černá, zelená, červená, černá)

Nepromokavá silná páska povrstvená lepidlem citlivým na tlak. Kolečka jsou vyseknuta ve dvou řadách vedle sebe, nalaminována na silikonovém papíru a navinuta do role v počtu 4000 ks. Barevné provedení šedé.

Aplikace	Výhody
maskovaní	vynikající vodotěsné vlastnosti
označování	výborná přilnavost a pevnost
fixace dokumentů, fotek, obálek	dobré vlastnosti při nízkých teplotách od -20 až 80 °C
upevnění kabelů a vodičů	snadná odstranitelnost

Fixační lepící čtverečky 25mm x 25mm/2000 ks

Vyrobeny z materiálu S 3162, jedná se o nepromokavou textilní pásku povrstvenou lepidlem citlivým na tlak. Lepící čtverečky jsou vyseknuty v jedné řadě, nalaminovány na silikonovém papíru a navinuty do role v počtu cca 2000 ks. Barevné provedení je šedé.

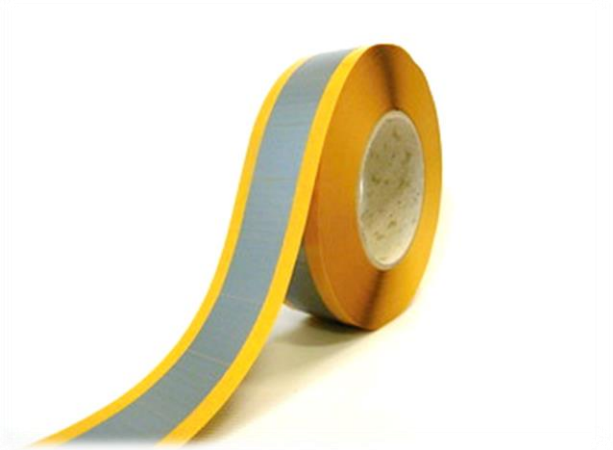

Aplikace	Výhody
maskovaní	vynikající vodotěsné vlastnosti
označování	výborná přilnavost a pevnost
fixace dokumentů, fotek, obálek	dobré vlastnosti při nízkých teplotách od -20 až 80 °C
upevnění kabelů a vodičů	nepromokavý textilní materiál
k přepravním boxům, paletám	dobré vlastnosti při nízkých teplotách

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Fixační lepící kolečka standard zelená, průměr 20 mm/2.140 ks

Fixační lepící kolečka vyrobená z materiálu LGA 3159, jedná se o nepromokavou textilní pásku povrstvenou lepidlem citlivým na tlak. Lepící kolečka jsou vyseknuta v jedné řadě nalaminována na silikonovém papíru a navinuta do role v počtu cca 2.140 ks. Barevné provedení je zelené.

Aplikace	Výhody
maskovaní	vynikající vodotěsné vlastnosti
označování	výborná přilnavost a pevnost
fixace dokumentů, fotek, obálek	dobré vlastnosti při nízkých teplotách od -20 až 80 °C
upevnění kabelů a vodičů	nepromokavý textilní materiál
k přepravním boxům, paletám	dobré vlastnosti při nízkých teplotách

Fixační lepící kolečka, průměr 50 mm/415 ks

Lepící kolečka vyrobená z materiálu Tesa® 4657, jedná se o vysoce kvalitní akrylovou textilní pásku. Nosič je vyroben z bavlněné tkaniny, lepidlo z přírodního kaučuku. Lepící kolečka jsou vyseknuta v jedné řadě nalaminována na silikonovém papíru a navinuta do role v počtu cca 415 ks. Barevné provedení je šedé. Nejčastěji se používá pro trvalé zakrývání výrobních otvorů v automobilovém průmyslu a maskování při průmyslovém lakování.

Aplikace	Výhody
tepelně odolné maskování při výrobě vozidel a strojů	odstranitelná bez zanechání zbytků lepidla i po vystavení vysoké teplotě
trvalé venkovní i vnitřní zakrývání otvorů	vysoce odolná proti stárnutí (umožňuje trvalé aplikace)
maskování okenních přírub	vysoká odolnost proti rozpouštědlům
maskování při elektrostatickém práškovém lakování	možnost opakovaného horkovzdušného sušení

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Fixační lepící kolečka, průměr 10 mm/16.430 ks

Fixační lepící kolečka vyrobená z materiálu LGA 3159, jedná se o nepromokavou textilní pásku povrstvenou lepidlem citlivým na tlak. Lepící kolečka jsou vyseknuta čtyřřad nalaminována na silikonovém papíru a navinuta do role v počtu cca 16.430 ks. Barevné provedení je červené.

Aplikace	Výhody
maskovaní	vynikající vodotěsné vlastnosti
označování	výborná přilnavost a pevnost
fixace dokumentů, fotek, obálek	dobré vlastnosti při nízkých teplotách od -20 až 80 °C
upevnění kabelů a vodičů	nepromokavý textilní materiál
k přepravním boxům, paletám	dobré vlastnosti při nízkých teplotách

Podlahové značení L

Samolepící značky 180 x 180 mm pro označení místa na palety ve skladových prostorách. Značky jsou vyrobeny z velice kvalitního PVC. Tloušťka 170 µm. Zadní strana je překryta vrstvou silného adhesivního lepidla.

Aplikace	Výhody
označení míst na palety ve skladech	nápadné barevné řešení pro upoutání pozornosti
	snadné, rychlé a čisté připevnění

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Pěnový obdélník 200mmx220mm

Obdélník je vyroben z oboustranné pěnové pásky s nosičem z polyetylenové pěny a lepidlem z akrylátu LGA 217. Ochrannou vrstvu tvoří modrá PP folie. Tloušťka pěny je 1,0 mm a hustota 67 kg/m3. Vyznačuje se vysokou lepivostí a stárnutí odolným lepidlem. Teplotní odolnost od -30°C až do +80°C. Páska je vhodná pro všeobecné montážní aplikace na různé povrchy (kov, papír, dřevo, sklo, apod.). Obdélník je nalaminován na silikonovém papíru a vyseknut tak, že je volně ložen.

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Laminování

Laminování je proces, při kterém se nanáší laminační lepidlo na nejrůznější materiály: textil, koženka, guma, koberce, polystyren, PVC, silikonovaný papír apod. Laminujeme do šířky 2300 mm, materiál navineme na roli nebo do různých formátů (desky, lišty apod.)

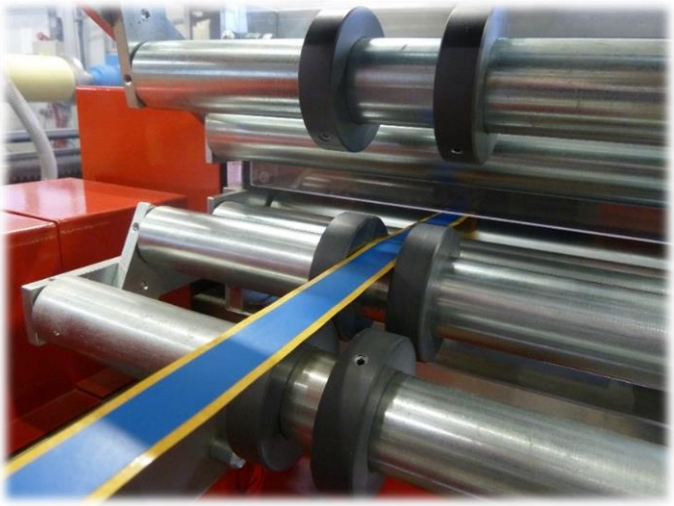

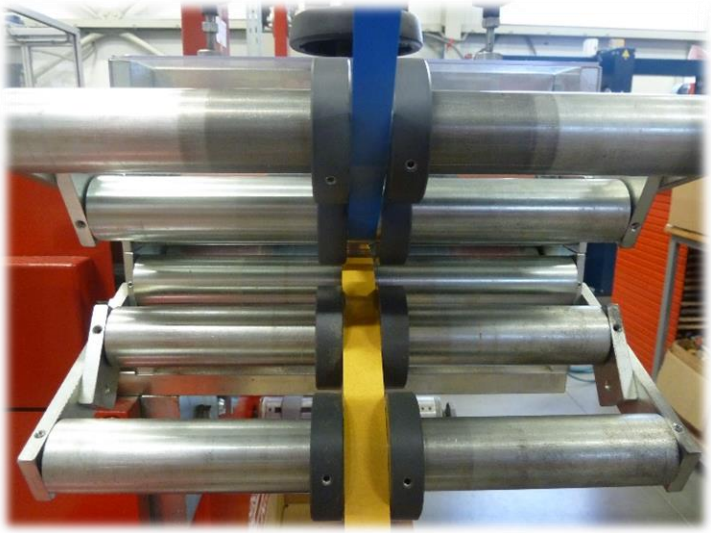

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Řezání pásek

Řezání pásek provádíme z již vyrobených log rolí o různém návinu a délky do 1600 mm na speciálních strojích s jedním nebo dvěma noži.

Pásky řežeme od šíře 2 mm do 1600 mm, na dutince o průměru 75 mm. Tolerance rozměru je 0,1mm. Maximální řezaný průměr je 350 mm. Předností tohoto stroje je elektronické řízení řezané šířky pásek, což zrychluje celý proces řezání.

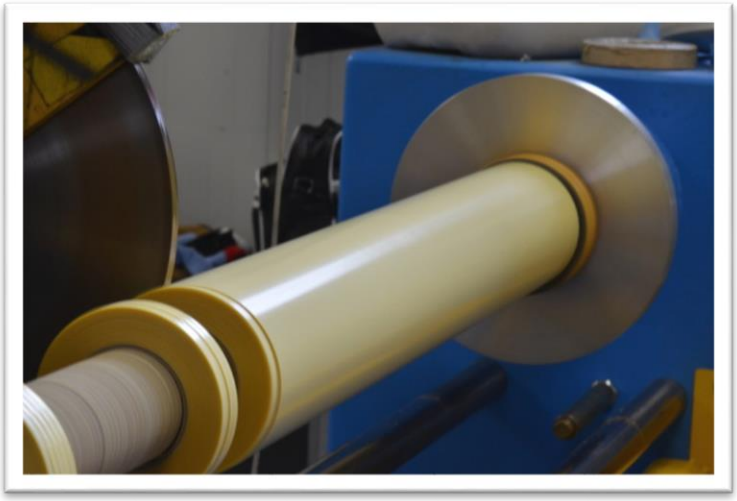

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Balící páska hnědá LGA5231H

Balící pásky plní funkci základního obalového a fixačního materiálu ve všech oblastech průmyslu. Používá se k ekologickému uzavírání kartonů.

Materiál nosiče: BOPOP film

Druh lepidla: syntetický kaučuk

Tloušťka nosiče: 0,025 mm

Celková tloušťka: 0,045 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
25mmx66m	72	hnědá/trans.
48mmx66m	36	hnědá/trans.
48mmx990m	6	hnědá/trans.

Balící páska Tesapack 4280

Balící pásky plní funkci základního obalového a fixačního materiálu ve všech oblastech průmyslu. Používá se k ekologickému uzavírání kartonů.

Materiál nosiče: PP folie

Druh lepidla: syntetický kaučuk

Celková tloušťka: 43 µm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
25mmx66m	72	hnědá/trans.
48mmx66m	36	hnědá/trans.
75mmx66m	24	hnědá/trans.
48mmx990m	6	hnědá/trans.

Balící filamentová páska LGA1210

Jednostranně lepicí páska křížkově vyztužená sklolaminátovými vlákny na průhledném polypropylenovém nosiči. Má dobrou podélnou i příčnou pevnost v tahu. Používá se k pevnému svazování, k balení kartonů s těžkým obsahem, fixaci zboží na paletě během přepravy. Je možné ji použít jako výztuhu hran a rohů kartonů a zabránit, tak jejich poškození.

Materiál nosiče: polypropylenová folie

Druh lepidla: syntetický kaučuk

Celková tloušťka: 0,110 mm

Teplotní odolnost: 60 °C

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
25mmx50m	72	transparentní
50mmx50m	36	transparentní
75mmx50m	24	transparentní
100mmx50m	18	transparentní

Balící PVC páska LGA350

Vhodná pro široké spektrum použití – k balení, barevnému značení apod. Lze ji aplikovat i při nižších teplotách. Má velmi dobrou přizpůsobivost na nepravidelné povrchy.

Materiál nosiče: PVC film

Druh lepidla: přírodní kaučuk

Celková tloušťka: 0,058 µm

Barva: modrá, žlutá

Teplotní odolnost: 60 °C

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
12mmx66m	96	modrá/žlutá
19mmx66m	60	modrá/žlutá
25mmx66m	48	modrá/žlutá
50mmx66m	24	modrá/žlutá

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Krepová páska do 80°C LGAK80Y

Jemně krepovaná papírová maskovací páska. Vyznačuje se výbornou lepivostí na různé povrchy, je lehce trhatelná a po aplikaci nezanechává stopy lepidla. Vhodná především pro použití v autolakovnách.

Materiál nosiče: impregnovaný krepový papír

Druh lepidla: přírodní kaučuk

Celková tloušťka: 0,125 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
25mmx50m	72	žlutá
30mmx50m	60	žlutá
50mmx50m	36	žlutá
75mmx50m	24	žlutá
100mmx50m	18	žlutá

Polyesterová páska do 220°C 50600

Vyznačuje se vysokou teplotní odolností, až do 220°C. Je vhodná k maskování pro práškové lakovny. Páska se lehce aplikuje, je lehce snímatelná a nezanechává zbytky lepidla na podkladu ani nepoškozuje lepený povrch.

Materiál nosiče: polyester

Druh lepidla: silikon

Celková tloušťka: 0,080 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
7mmx66m	132	zelená
10mmx66m	132	zelená
15mmx66m	78	zelená
20mmx66m	60	zelená
25mmx66m	48	zelená
30mmx66m	36	zelená
40mmx66m	30	zelená
50mmx66m	24	zelená
100mmx66m	18	zelená

Krepová páska voděodolná LGA154

Jednostranně lepicí páska z voděodolného oranžového krepovaného papíru. Vyznačuje se dobrou lepivostí a nezanechává stopy po lepidle. Lze ji snadno trhat rukou. Používá se jako krycí páska určená pro aplikace maskování v autolakovnách a automobilovém průmyslu.

Materiál nosiče: voděodolný krepovaný papír

Druh lepidla: přírodní kaučuk

Celková tloušťka: 0,130 mm

Teplotní odolnost: +80 °C

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
9mmx50m	132	oranžová
15mmx50m	78	oranžová
19mmx50m	60	oranžová
25mmx50m	48	oranžová
30mmx50m	42	oranžová
38mmx50m	30	oranžová
48mmx50m	24	oranžová
75mmx50	18	oranžová
100mmx50m	12	oranžová

Krepová páska Tesa 4323

Jemně krepovaná papírová maskovací páska s přírodním kaučukovým lepidlem. Je vhodná pro všeobecné použití: maskování, držení, těsnění, upevňování, lehkých užitkových balení apod.

Materiál nosiče: jemně krepovaný papír

Druh lepidla: přírodní kaučuk

Celková tloušťka: 125 µm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
25mmx50m	72	žlutá
30mmx50m	60	žlutá
50mmx50m	36	žlutá
100mmx50m	18	žlutá

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Textilní páska LGA3159

Voděodolná, lehce se přizpůsobí nerovným povrchům, odolává nízkým teplotám, aplikační teplota od 0°C do +60°C. Výhodou je její vysoká lepivost a pevnost. Používá se ke krátkodobému maskování, utěsňování, vyztužování, fixaci, ochraně atd.

Materiál nosiče: polyetylénem laminovaný syntetický textil

Druh lepidla: syntetický kaučuk/ umělá pryskyřice

Celková tloušťka: 0,165 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
25mmx10m	60	černá, zelená, stříbrná
48mmx10m	54	černá, zelená, stříbrná
25mmx50m	48	černá, zelená, stříbrná
48mmx50m	24	černá, zelená, stříbrná
75mmx50m	18	černá, zelená, stříbrná
100mmx50m	18	černá, zelená, stříbrná

Tesaband 4651

Jednostranná textilní páska, díky své pevnosti je vhodná pro téměř každou aplikaci. Má vysokou přilnavost na drsné povrchy, vynikající pevnost v tahu, lze ji snadno odtrhnout podélně i příčně. Tato páska je velmi pružná. Používá se k vázání a upevňování těžkých trubek a profilů, krytí při vrtání děr a jiných otvorů, dále pak vzduchotěsné a trvalé těsnění potrubí, ochrana ostrých hran, atd.

Materiál nosiče: textilie potažená akrylátem

Druh lepidla: přírodní kauč

Celková tloušťka: 310 µm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
50mmx50m	-	černá/stř/červ

Textilní páska LGA971

Voděodolná, lehce se přizpůsobí nerovným povrchům, odolává nízkým teplotám, aplikační teplota od 0°C do +60°C. Výhodou je její vysoká lepivost a pevnost. Používá se ke krátkodobému maskování, utěsňování, vyztužování, fixaci, ochraně atd.

Materiál nosiče:

Druh lepidla:

Celková tloušťka:

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
25mmx50m	48	stříbrná
48mmx50m	24	stříbrná
75mmx50m	18	stříbrná
100mmx50m	18	stříbrná

Textilní páska S3302

Páska je z nepotažené bavlněné textilie v šedé barvě. Vhodná k ochraně povrchů, maskování, svazkování, označování, fixaci apod. Aplikační teplota 0°C až +60°C. Snadno se přizpůsobí nerovným povrchům. Má výbornou lepivost. Je odolná a pevná. Lehce popisovatelná.

Materiál nosiče: nepotažená bavlněná textilie

Druh lepidla: kaučuk

Celková tloušťka: 0,25mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
25mmx50m	48	šedá
48mmx50m	24	šedá
75mmx50m	18	šedá
100mmx50m	18	šedá

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Jednostranně lepicí pásky

Tesaband 4657

Jedná se o velmi odolnou pásku, která se nejčastěji používá pro trvalé zakrývání výrobních otvorů a k maskování při průmyslovém lakování. Páska je odstranitelná bez zanechání zbytků i po vystavení vysoké teplotě. Vysoce odolná stárnutí a rozpouštědlům. Používá se pro tepelně odolné maskování, dále pak pro opakované horkovzdušné sušení. Trvalé venkovní i vnitřní zakrývání otvorů, maskování při elektrostatickém práškovém lakování, částečné maskování během aplikace impregnačního čidla.

Materiál nosiče: textilie potažená akrylátem

Druh lepidla: teplem aktivovaný přírodní kaučuk

Celková tloušťka: 290 µm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
19mmx50m	-	stříbrná
25mmx50m	-	stříbrná

Magnetická páska

Páska je opatřena samolepící vrstvou polyesterové pásky, která je tvořena transparentním nosičem z polyesteru a vysoce přilnavým akrylátovým lepidlem. Snímatelná krycí vrstva je z červené MOPP folie. Používá se pro velmi jednoduchou údržbu maloobchodních výstavních ploch. Upevňování tištěných materiálů nebo POS expozic na ocelových konstrukcích.

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
12,7mmx106m	-	-
25,4mmx101m	-	-

PVC páska 2721

Nabízíme pásky v několika barvách (černá, červená, zelená, bílá, žlutá, modrá, černožlutá, červenobílá) a šířích (25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm).

Výstražné, vytyčovací nebo značkovací lepicí pásky jsou speciálně vyvinuté pro použití na podlahové značení. Pomocí nich se značí zóny v průmyslových, montážních nebo výrobních halách, tělocvičnách, dílnách, na schodech nebo ve firmách. Označují se s nimi výrobky nebo nebezpečné plochy. Předností je dlouhá životnost, je velmi pevná, elastická, voděodolná, nehořlavá a snadno odstranitelná – nezanechává zbytky lepidla. Její lepící vrstva přilne k nejrůznějším povrchům. Aplikace je rychlá, jednoduchá a čistá. Odolává proti velkému zatížení a přetržení.

Materiál nosiče: měkké PVC

Druh lepidla: kaučuk

Celková tloušťka: 0,160 mm



Rozměr	Počet ks v balení	Barva
100mmx33m	18	viz.
50mmx33m	36	viz.

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Polyflex 234

Jednostranně lepicí páska s nosičem z polyethylenu a lepidlem ze syntetického kaučuku. Je voděodolná, má dobrou lepivost i pevnost, UV odolnost, vysokou počáteční lepivost, mechanickou odolnost, pásku lze aplikovat i na hrubé povrchy, je ručně trhatelná a lze ji odstranit bez zanechání stop lepidla. Tato páska je speciálně navržena pro maskování oken a dveří během stavebních úprav, opravy fóliovníků, opravy smršťovacích fólií. Pásku lze použít pro maskování, svazování, spojování a různé opravy. Vhodná především pro venkovní použití.

Materiál nosiče: PE film

Druh lepidla: syntetický kaučuk

Celková tloušťka: 0,180 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
48mmx50m	24	červená/bílá
72mmx50m	16	červená bílá

Polyflex 133

Jednostranně lepicí páska s nosičem z polyethylenu a lepidlem ze syntetického kaučuku v bílé a červené barvě. Je voděodolná, má dobrou celkovou i počáteční lepivost a pevnost, je teplotně odolná od 0°C až + 70°C. Pásku lze aplikovat i na hrubé povrchy, je ručně trhatelná. Lze ji odstranit bez zanechání stop lepidla. Je speciálně navržena pro opravy a slepování PE folií a plachet, výztuhy PE nebo PVC částí. Základní ochrana různých povrchů, dočasné maskování.

Materiál nosiče: PE film

Druh lepidla: syntetický kaučuk

Celková tloušťka: 0,190 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
48mmx50m	24	červená/bílá
72mmx50m	16	červená bílá

Opravná lepicí páska na plasty a sklo LGAS1433

LGAS1433 je jednostranně lepicí páska s nosičem z polyetylenu a lepidlem na bázi akrylátu. Barva pásky je transparentní zelená. Tloušťka pásky je 0,150 mm. Protažení do přetržení +/- 300 %. Použitý materiál zajišťuje voděodolnost, výbornou lepivost i pevnost. Teplotní odolnost pásky je od -15°C až po +70°C. Páska je UV stabilní. Produkt je speciálně navržený pro opravy a slepování foliovníků (PE folií), výztuhy PE nebo PVC částí, opravy skleníků, vhodná je také pro aplikace na venkovní plasty.

Materiál nosiče: PE folie

Druh lepidla: akrylát

Celková tloušťka: 0,150 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
19mmx50m	-	stříbrná
25mmx50m	-	stříbrná
50mmx50m	-	stříbrná

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Ochranná fólie na hliník a nerez LGAC20

Je určena k ochraně povrchů proti mechanickému poškození a znečištění během přepravy, manipulace, skladování a instalace. Není vhodná na měděné povrchy. Odolává UV záření a povětrnostním vlivům cca 3 měsíce. Používá se k ochraně předmětů v interiéru i exteriéru. Je určena především pro hladké povrchy, plastové povrchy i laminované tvrdé PVC, lakované a glazované povrchy, nerez, hliník apod.

Materiál nosiče: LDPE s UV stabilizátory, bez silikonu

Druh lepidla: kaučuk

Celková tloušťka: 0,058 mm

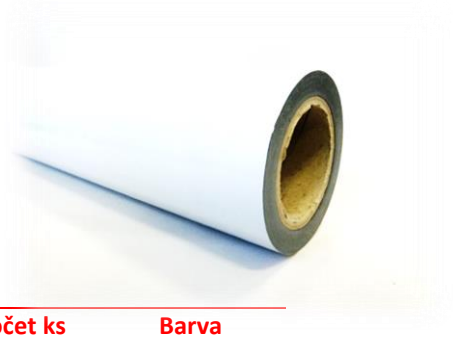

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
250mmx100m	8	vrchní strana šedo-bílá, spodní strana černá
500mmx100m	4	
1000mmx100m	2	

Ochranná fólie S51 – vysoká lepivost

Ochranná transparentní fólie LGAS51 je určena k ochraně povrchů proti mechanickému poškození a znečištění během přepravy, manipulace, skladování a instalace. Fólie je vhodná pro použití v interiéru. Měla by být odstraněna do 3 měsíců od aplikace. Její hlavní použití je k ochraně předmětů s nízkým leskem, na hrubé a strukturované materiály, koberce.

Materiál nosiče: LDPE

Druh lepidla: akrylát

Celková tloušťka: 0,052 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
250mmx100m	8	transparentní
500mmx100m	4	transparentní
1000mmx100m	2	transparentní

Ochranná fólie D30 – nízká lepivost

Určena k ochraně povrchů proti mechanickému poškození a znečištění během přepravy, manipulace, skladování a instalace. Používá se v interiéru i exteriéru k ochraně hladkých povrchů, plastových, povrchů, tvrdého PVC, skla, lakovaných a glazovaných předmětů.

Materiál nosiče: LDPE s UV stabilizátory, bez silikonu

Druh lepidla: akrylová disperze

Celková tloušťka: 0,035 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
250mmx100m	8	transparentní
500mmx100m	4	transparentní
1000mmx100m	2	transparentní

Ochranná fólie D50 – střední lepivost

Je určena pro vnitřní použití k ochraně povrchů proti mechanickému poškození a znečištění během přepravy, manipulace, skladování a instalace. Používá se k ochraně hladkých až mírně hrubých povrchů, plastových povrchů, tvrdého PVC, lakovaných materiálů matných a polo matných, hliníku, nerezu apod.

Materiál nosiče: LDPE folie

Druh lepidla: akrylová disperze

Celková tloušťka: 0,05 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
250mmx100m	8	transp./modrá
500mmx100m	4	transp./modrá
1000mmx100m	2	transp./modrá

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Ochranná fólie D80 – střední lepivost

Určena k ochraně povrchů proti mechanickému poškození a znečištění během přepravy, manipulace, skladování a instalace. Fólie je odolná UV záření a povětrnostním vlivům do 3 měsíců. Používá se k ochraně hladkých povrchů, plastu, tvrdého PVC, lakovaných a glazovaných materiálů, hliníku a nerezu.

Materiál nosiče: LDPE fólie s UV stabilizátory, bez silikonu

Druh lepidla: akrylová disperze

Celková tloušťka: 70µm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
250mmx100m	8	transparentní
500mmx100m	4	transparentní
1000mmx100m	2	transparentní

Ochranné fólie jsou za normálních halových skladovacích podmínek (10-40°C) skladovatelné minimálně 6 měsíců. Musí být chráněny proti přímému slunci, vlhku, vysokým teplotám a prachu.

Pokyny pro zpracování:

- chráněný povrch nesmí být mastný a znečištěný
- aplikační teplota má být v rozmezí 10-40°C
- při aplikaci fólie se vyvarujte přílišného napnutí fólie, bublin a přehybů

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Oboustranné lepicí pásky

Akrylátová páska AFTA 11606

Aplikuje se v případech, kdy je vyžadováno neviditelné spojování - spojování skleněných částí, výroba bezpečnostního skla, spojování průhledných plastů. Je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Výhodou je velmi dobrá UV odolnost a teplotní odolnost (dlouhodobě -30°C až + 80°C, krátkodobě - 30°C až +130°C). Obsahuje vysoce kvalitní akrylátové lepidlo, výborně odolává změkčovadlům, rozpouštědlům, otěru, korozi a vlhkosti. Krycí folie snižuje rozměrové změny během aplikace. Předem stanovený rozměr spoje snižuje vznik nadbytečného odpadu.

Materiál nosiče: červený polyethylénový silikonovaný film

Druh lepidla: akrylát

Celková tloušťka: 1 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
6mmx33m	-	transparentní
19mmx33m	-	transparentní
25mmx33m	-	transparentní

Oboustranná lepicí páska polyesterová LGA405

Krátkodobá teplotní odolnost 180°C. Vyznačuje se excelentní lepivostí a přilnavostí, odolává vysokým teplotám a UV paprskům, je to páska vhodná pro nejnáročnější aplikace. Používá se především pro montáž ABS a plastových dílů v automobilovém průmyslu, pro samolepicí montážní pryže a EPDM profily, dále pak pro montáž ozdobných lišt a profilů v nábytkářském průmyslu.

Materiál nosiče: polyesterový film

Druh lepidla: modifikovaný akrylát

Liner: červený polypropylen

Celková tloušťka: 220 µm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
6mmx50m	192	transparentní
9mmx50m	78	transparentní
12mmx50m	60	transparentní
15mmx50m	36	transparentní
19mmx50m	24	transparentní
25mmx50m	18	transparentní
50mmx50m	24	transparentní

Oboustranná textilní kobercová páska LGA8226U

Páska s nosičem z mřížkované syntetické textilie a s lepidlem ze syntetického kaučuku, bílé barvy. Liner je z oboustranně silikonového papíru. Páska s vysokou lepivostí a dobrou pevností, vhodná pro různé aplikace, např. spojování různých materiálů, vytváření samolepicích vrstev, profesionální pokládku koberců, atd. Vhodná pro použití na papír, PVC, folie, pěnové materiály, textilie, apod.

Materiál nosiče: syntetická textilie

Druh lepidla: syntetický kaučuk

Celková tloušťka: 0,185 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
50mmx5m	80	bílá
50mmx10m	60	bílá
50mmx25m	36	bílá
50mmx50m	24	bílá

Oboustranná lepicí papírová páska LGA4150U

Vyznačuje se vynikající lepivostí, dobrou přilnavostí a přizpůsobivostí na různé povrchy. Páska je ručně trhatelná. Krátkodobě odolává teplotám od -20°C do 65°C. Je vhodná pro laminovaní polyuretanové pěny, dále pak pro aplikace na papír, kůži a umělé hmoty, kde může sloužit k vytváření dočasných spojů, které zajišťují fixaci materiálů před dalším výrobním postupem.

Materiál nosiče: netkaný hedvábný papír

Druh lepidla: syntetický kaučuk – transp.

Celková tloušťka: 0,110 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
6mmx5m	192	transparentní
9mmx10m	132	transparentní
15mmx25m	78	transparentní
19mmx50m	60	transparentní
25mmx50m	48	transparentní
50mmx50m	24	transparentní
75mmx50m	18	transparentní

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Oboustranné lepicí pásky

Pěnová páska LGA310

Oboustranně lepící bílá pěnová páska s nosičem z vysoce hutné polyethylenové pěny o hustotě 67kg/m3 s lepidlem z kaučuku. Je teplotně odolná až do +100°C. Liner je z oboustranného hnědého papíru. Vyznačuje se vysokou lepivostí, je vhodná pro montážní lepení tabulí, vizitek, log, kovových a plastových profilů na nepravidelné povrchy.

Materiál nosiče: polyethylenová pěna

Druh lepidla: kaučuk

Liner: silikonovaný hnědý papír

Celková tloušťka: 1,1 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
6mmx50m	48	bílá
9mmx50m	32	bílá
15mmx50m	20	bílá
19mmx50m	16	bílá
25mmx50m	12	bílá
50mmx50m	6	bílá

Oboustranná lepicí páska beznosičová LGA347-5

Oboustranná lepicí páska tvořená lepicí vrstvou z akrylátu a křížovou výztuhou z polyesterových vláken. Vyznačuje výbornou lepivostí a přilnavostí na různé povrchy, včetně strukturovaných. Teplotní odolnost od -40°C až +120°C. Lepidlo je odolné UV záření a změkčovadlům. Používá se především k vytváření samolepicích vrstev na různých materiálech. Hlavní výhodou je jednoduchá a rychlá aplikace.

Materiál nosiče: polyesterová vlákna

Druh lepidla: akrylát

Celková tloušťka: 0,200 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
9mmx50m	192	transparentní
15mmx50m	78	transparentní
19mmx50m	60	transparentní
30mmx50m	36	transparentní
50mmx50m	24	transparentní
75mmx50m	18	transparentní

Oboustranná lepící polypropylenová páska 4142, 4140

Oboustranně lepicí pásky LGA4140 (transparentní) a LGA4142 (bílá) Jsou univerzální oboustranné pásky s dokonalou přilnavostí a se širokým spektrem použití, dobrý poměr kvality a ceny. Nedoporučuje se pro použití na hrubé povrchy, důvodem je malá tloušťka pásky. Liner je ze silikonovaného papíru žluté barvy.

Materiál nosiče: polypropylen

Druh lepidla: syntetický kaučuk transparentní/bílý

Celková tloušťka: 0,095mm transp./0,115mm bílá

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
6mmx50m	192	transp./bílá
9mmx50m	132	transp./bílá
12mmx50m	96	transp./bílá
15mmx50m	78	transp./bílá
19mmx50m	60	transp./bílá
25mmx50m	48	transp./bílá
38mmx50m	30	transp./bílá
50mmx50m	24	transp./bílá
75mmx50m	18	transp./bílá

Pěnová páska LGA218

Liner je z oboustranně silikonované fólie. Vyznačuje se vysokou lepivostí a stárnutí odolným lepidlem. Vhodná pro široké spektrum aplikací. Především pro použití v interiéru.

Materiál nosiče: polyethylenová pěna

Druh lepidla: akrylát

Liner: silikonovaná fólie

Celková tloušťka: 2,0 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
6mmx25m	48	bílá
9mmx25m	32	bílá
15mmx25m	20	bílá
19mmx25m	16	bílá
25mmx25m	12	bílá
50mmx25m	6	bílá

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Oboustranné lepicí pásky

Pěnová páska LGA217

Oboustranně lepicí bílá pěnová páska s nosičem z polyetylenové pěny a lepidlem z akrylátu. Ochrannou vrstvu tvoří, modrá PP folie. Vyznačuje se vysokou lepivostí a stárnutí odolným lepidlem. Teplotní odolnost od -30°C až do +80°C. Páska je vhodná pro všeobecné montážní aplikace na různé povrchy (kov, papír, dřevo, sklo, apod.)

Materiál nosiče: polyethylenová pěna

Druh lepidla: akrylát

Liner: silikonovaná modrá PP folie

Celková tloušťka: 1,0 mm



Rozměr	Počet ks v balení	Barva
12mmx1,5m	200	bílá
15mmx1,5m	200	bílá
19mmx1,5m	200	bílá
19mmx3m	200	bílá
9mmx10m	132	bílá
12mmx10m	96	bílá
15mmx10m	78	bílá
19mmx10m	60	bílá
25mmx10m	48	bílá
6mmx50m	48	bílá
9mmx50m	32	bílá
12mmx50m	25	bílá
15mmx50m	20	bílá
19mmx50m	16	bílá
25mmx50m	12	bílá
50mmx50m	6	bílá

Pěnová páska LGA312

Oboustranně lepicí černá pěnová páska LGA312 má nosič z vysoce hutné polyetylenové pěny o hustotě 67kg/m^3. Vyznačuje se dokonalou lepivostí a přilnavostí na různé povrchy. Odolává změkčovadlům, rozpouštědlům a UV paprskům. Vhodná je zejména pro venkovní použití. Používá se pro montážní lepení tabulí, ozdob, kovových a plastových profilů, atd.

Materiál nosiče: polyethylenová pěna

Druh lepidla: modifikovaný akrylát

Liner: silikonovaná červená polyethylenová folie

Celková tloušťka: 1,1 mm



Rozměr	Počet ks v balení	Barva
12mmx2m	200	černá
19mmx5m	100	černá
9mmx10m	132	černá
12mmx10m	96	černá
19mmx10m	60	černá
25mmx10m	48	černá
9mmx50m	32	černá
12mmx50m	25	černá
15mmx50m	20	černá
19mmx50m	16	černá
25mmx50m	12	černá
50mmx50m	6	černá

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz

Oboustranné lepicí pásky

Oboustranná lepicí páska polypropylenová LGA364

Univerzální oboustranná páska s velmi dobrou lepivostí, vhodná pro různé aplikace a použití. Je určena pro jakékoliv povrchy a plochy, slepování, fixaci a upevňování.

Materiál nosiče: polypropylen

Druh lepidla: syntetický kaučuk

Liner: silikonovaný hnědý papír

Celková tloušťka: 0,15 mm

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
6mmx50m	192	transparentní
9mmx50m	132	transparentní
12mmx50m	96	transparentní
15mmx50m	78	transparentní
19mmx50m	60	transparentní
25mmx50m	48	transparentní
38mmx50m	30	transparentní
50mmx50m	24	transparentní
75mmx50m	18	transparentní

Tesafix 64621

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
6mmx50m	192	transparentní
9mmx50m	132	transparentní
12mmx50m	96	transparentní
15mmx50m	78	transparentní
19mmx50m	60	transparentní
25mmx50m	48	transparentní
38mmx50m	30	transparentní
50mmx50m	24	transparentní
75mmx50m	18	transparentní

Oboustranná papírová lepicí páska LGA502

Oboustranně lepicí páska s netkaným nosičem a s lepidlem z akrylátu, speciálně navrženým pro zajištění perfektní přilnavosti. Je UV a stárnutí odolná. Teplotní odolnost je +130°C, krátkodobě až +180°C. Páska je vhodná k připevňování log, štítků, k lepení papíru, lepenky, plastu, kovu, napojování papírových a foliových tkanin atd.

Materiál nosiče: 14g/m^2 transparentní netkaný papír

Druh lepidla: modifikovaný transparentní akrylát

Liner: silikonovaný papír bílé barvy

Tloušťka: 120µm (bez lineru)

Rozměr	Počet ks v balení	Barva
6mmx50m	192	transparentní
9mmx50m	132	transparentní
12mmx50m	96	transparentní
15mmx50m	78	transparentní
19mmx50m	60	transparentní
25mmx50m	48	transparentní
38mmx50m	30	transparentní
50mmx50m	24	transparentní
75mmx50m	18	transparentní

Jiřího z Poděbrad 162, 517 24 Borohrádek, Czech Republic
Tel.: + 420 605 266 137, Fax: +420 494 377 889, http://www.laga.cz, e-mail: info@laga.cz